

C.I.E.P.
8 Rue Gustave Eiffel
77507 CHELLES Cedex
Tél. : 01 60 08 61 40
Fax : 01 64 26 44 22

 **Mousse Alvéolée**
M o u s s e P U 2 5 D A l v é o l é e

ISOLATION ACOUSTIQUE

DP0208
Fiche produit

La mousse PU25D Alvéolée allie les bonnes caractéristiques de la mousse polyuréthane à cellules ouvertes à une esthétique particulièrement appréciée. Les alvéoles augmentent la surface d'absorption du produit. La mousse PU25D Alvéolée s'utilise également dans le calage.

→ Caractéristiques techniques


Voir PU25D fiche **D80208**



→ Présentation

- Plaques de 2000 x 1000 mm
- Epaisseur : 20, 30 et 50 mm (autres sur demande)
- T/A :
 - ép.20 mm - T = 10 mm / A = 10 mm
 - ép.30 mm - T = 10 mm / A = 20 mm
 - ép.50 mm - T = 20 mm / A = 30 mm

→ Performances acoustiques

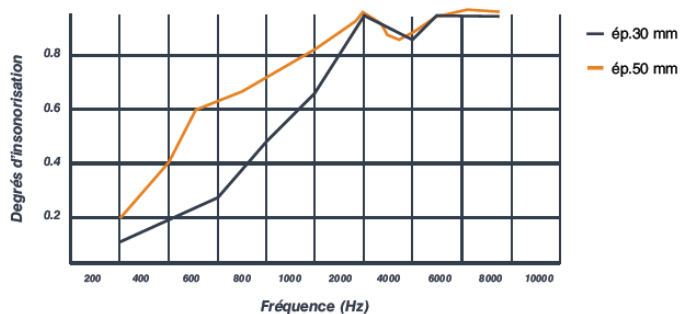

→ Options

- Adhésif 1 face type **N09**
- Insert Masse lourde **GE0208**
- Découpes particulières suivant plans